

# secuENTRY pro 7071 Relay

Bestell.-Nr.: 57180

## Technische Daten.

Spannungsversorgung	Netzteil <sup>1</sup> 6-12V Gleichspannung 500 mAh
Einbaubedingungen	Im witterungs- und manipulationsgeschützten Bereich installieren
Kompatibilität	Betrieb mit Pincode und Fingerprint
Funkreichweite	Bis zu 4m (AES Verschlüsselung)
Anschlüsse	<ul style="list-style-type: none"><li>• 6V bis 12V DC 500 mAh</li><li>• GND</li><li>• COM</li><li>• NC potenzialfreier Öffnerkontakt (max. 24V, 1A)</li><li>• NO potenzialfreier Schließerkontakt (max. 24V, 1A)</li></ul>
Kupplungsdauer	1 Sek. bis 17:59:59 Std.
Datenübertragung	Bluetooth 4.0 LE (AES verschlüsselt)
<b>Wichtig!</b>	<b>Es darf keine Spannung von 230V über das Relay geschaltet werden! (max. 24V)</b>

<sup>1</sup>Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten.


## Anwendungsgebiete.

Elektrische Steuereinheit zum Schalten externer elektrischer Geräte (E-Öffner, Garagen, Rolltore, Schranke etc.)

## secuENTRY pro 7071 Relay.



Frontansicht

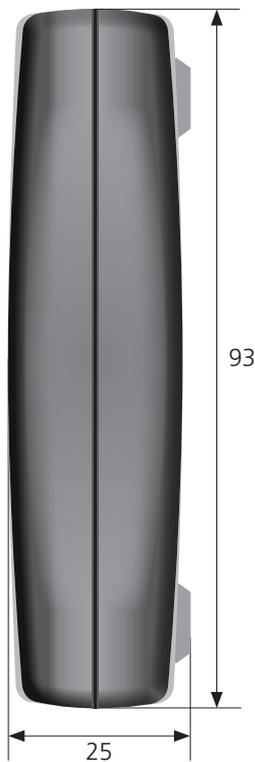

Seitenansicht

Maßangabe in mm | Abbildung 1:1

## Produktabbildung.



## Produktinformationen.

### Nutzerdaten:

- Elektronische Steuereinheit für bis zu 2000 Benutzer
- Identmedien:
  - Pincode: 2000 Benutzer
  - Fingerprint: 200-300 Benutzer, davon 45 Premiumfinger
  - Smart Devices: 2000 Benutzer
- Historienfunktion: 2000 Ereignisse

### Funktion über optionale Software:

- Benutzer- bzw. Gruppenadministration
- Zeit- und Kalenderfunktion
- Rechtevergabe
- Historienfunktion
- Hotelmodus
- Relay Timer

### Lieferumfang:

- secuENTRY pro 7071 Relay
- Seriennummer/Werksadmincode
- QR-Code zum Anlernen der Produkte
- Bedienungsanleitung