

Transpondeur secuENTRY pro 5710

N° commande : 57100


Caractéristiques techniques.

Tension d'alimentation	Transpondeur passif sans batterie
Portée	Env. 2 mm
Applications	<ul style="list-style-type: none">• Transpondeur passif comme médium d'ouverture• Transpondeur passif comme badge visiteur (droits d'accès et durée de validité programmables)
Standard	MIFARE DESFire à cryptage 128 bits au format ISO 15693 et 14443A
Transfert de données	Transfert de données sans contact, cryptage AES


Domaines d'application. Seulement pour secuENTRY 7000.

Idéal pour une utilisation en hôtel ou en cas de droits d'accès temporaires


Transpondeur secuENTRY pro 5710.

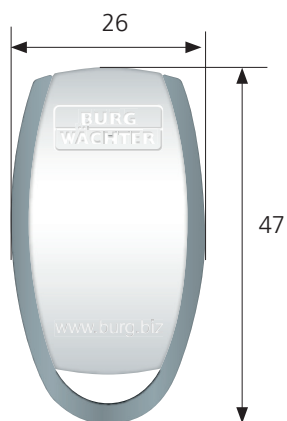

Vue de face

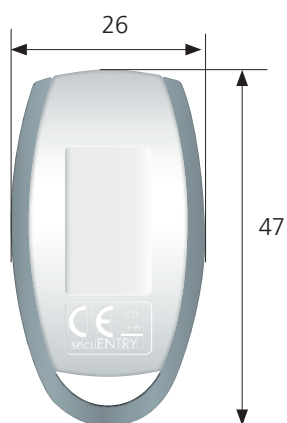

Vue de dos

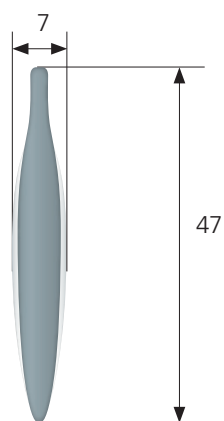

Vue latérale

Indication de mesure en mm | Illustration 1:1

Illustration produit.



Média d'identification secuENTRY

Informations sur le produit.

Transpondeur passif moderne

Le transpondeur peut être intégré dans le logiciel via un code QR

Enregistrement et lecture des transpondeurs via secuENTRY pro 7073 Enrolment

Compatible avec :

- Cylindre secuENTRY pro 7000
- Cylindre secuENTRY pro 7030 Half
- secuENTRY pro 7073 Enrolment

ISO 15693 et ISO 14443A, 13,56 MHz

Droits d'accès et durées de validité facilement programmables via le logiciel optionnel

Contenu de la livraison :

- Transpondeur secuENTRY pro 5710
- Code QR pour enregistrer les produits
- Notice d'utilisation