

## secuENTRY pro 5712 FP

N° commande : 57120


### Caractéristiques techniques.

Tension d'alimentation	2x MIGNON LR6 AA ALCALINE
Clavier	Panneaux de commande sur écran tactile
Saisie du code	à 6 chiffres
Temps de blocage	Après 3 fausses entrées 1 minute, ensuite 3 minutes à chaque fois
Écran	Réglable en 12 langues : 11 langues pré-réglées (de, en, fr, nl, it, es, pl, pt, ro, cs, hu, sl), une langue supplémentaire programmable via le logiciel (tr, dk, autres sur demande)
Type de protection	IP 55
Portée radio	Jusqu'à 4 m (cryptage AES)
Utilisation	Pour divers types de dispositifs de fermeture

## secuENTRY pro 5712 FP.



Vue de face

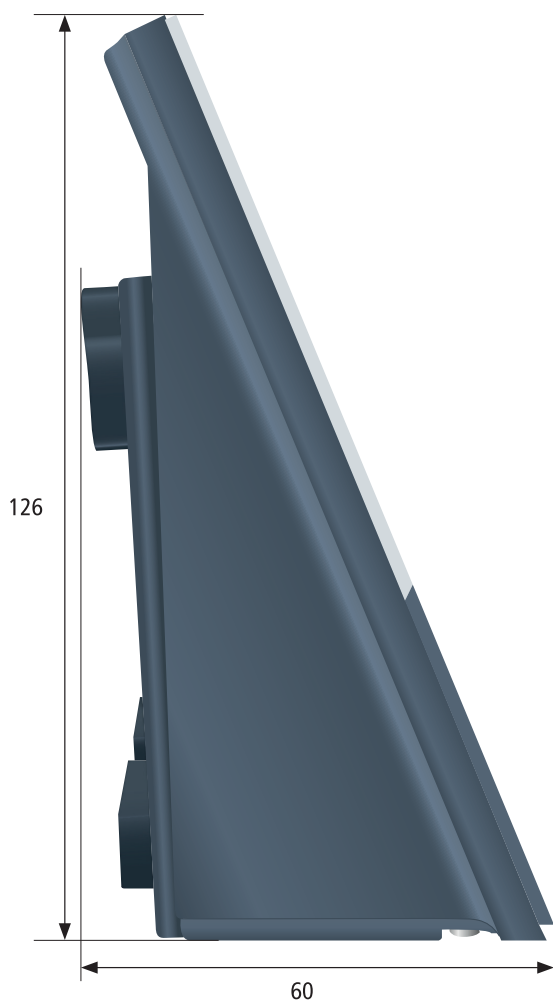

Indication de mesure en mm | Illustration 1:1

### Illustration produit.



Média d'identification secuENTRY

### Informations sur le produit.

Clavier code PIN / empreinte digitale sans fils  
comme médium d'identification

Transfert de données via Bluetooth 4.0 LE, cryptage AES

Écran tactile avec touche de mise en marche mécanique

Empreinte digitale : 200-300 utilisateurs,  
dont 45 empreintes premium

#### Compatible avec :

- Cylindre secuENTRY pro 7100
- Cylindre secuENTRY pro 7000
- Cylindre secuENTRY pro 7030 Half
- secuENTRY pro 7071 Relay

#### Contenu de la livraison :

- Plaque de montage
- Bandes adhésives 4 pièces / vis et chevilles
- Film de fond de vitre
- Notice d'utilisation
- Code QR pour enregistrer les produits
- Tournevis TX8
- Batteries : 2x MIGNON LR6 AA ALCALINE