

# secuENTRY pro 7072 Remote

Bestell.-Nr.: 57190

## Technische Daten.

Spannungsversorgung	Stabilisiertes Netzteil <sup>1</sup> 5V-12V
Einbaubedingungen	Im witterungs- und manipulationsgeschützten Bereich installieren
Verpolungsschutz	Vorhanden
Schaltkontakt	Impulsdauer 0,5-1 Sek.
Kompatibilität	<ul style="list-style-type: none"><li>• secuENTRY pro 7100 Zylinder</li><li>• secuENTRY pro 7000 Zylinder</li><li>• secuENTRY pro 7030 Half Zylinder</li><li>• secuENTRY pro 7071 Relay</li></ul>
Funkreichweite	Bis zu 3m (AES Verschlüsselung)
Aktivierung	Schaltpegel max. 12V

<sup>1</sup>Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten.

## Anwendungsgebiete.

Schalteinheit zur Integration externer Bedieneinheiten, z.B. Zeiterfassung, Alarmanlagen etc., in secuENTRY-Schließanlagen


## secuENTRY pro 7072 Remote.



Frontansicht



Rückansicht

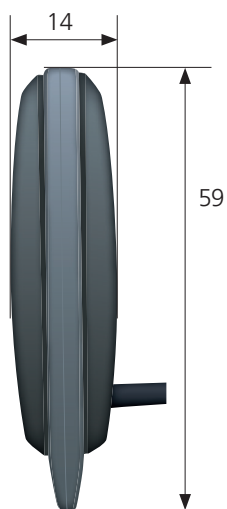

Seitenansicht

Maßangabe in mm | Abbildung 1:1

## Produktabbildung.



## Produktinformationen.

Das secuENTRY pro 7072 Remote kann **ausschließlich** über den QR-Code in die Software eingelesen werden.

### Lieferumfang:

- secuENTRY pro 7072 Remote
- QR-Code zum Anlernen der Produkte
- Bedienungsanleitung

### Schaltschema:

