

# secuENTRY pro 7010 TWIN

Bestel-nr.: 57140


Elektronische cilinder voor max. 2.000 identmedia

**Identmedia:**

- **Pincode:** 2.000 gebruikerscodes
  - **Fingerprint:** 200-300 biometrische gebruikerscodes (max. 45 premiumvingers, 200-300 standaardvingers)
  - **Passieve transponder:** 2.000 RFID-keys
  - **Smart Devices:** 2.000 BLE-keys
  - **Actieve transponder:** 2.000 BLE-keys
  - **Historiefunctie:** 2.000 resultaten
  - **Kan ook als antipaniekcilinder worden gebruikt:** standaard met vrijloop en paniekfunctie FZG\* volgens richtlijn FZG\*\*, uitgave 2020-07-06 van het PIV.
- \* Voldoet aan de eis van de klasse van de paniekfunctie F2 en FZG volgens DIN 18252:2018-05.  
\*\* Getest door het Testinstituut Sloten en Beslag Velbert (PIV)

## Voordelen:

- Tot 2.000 passieve transponders programmeerbaar
- Beschermingsklasse van de cilinder: IP 65
- Aan beide zijden vrijlopend
- Identificatie van beide zijden nodig

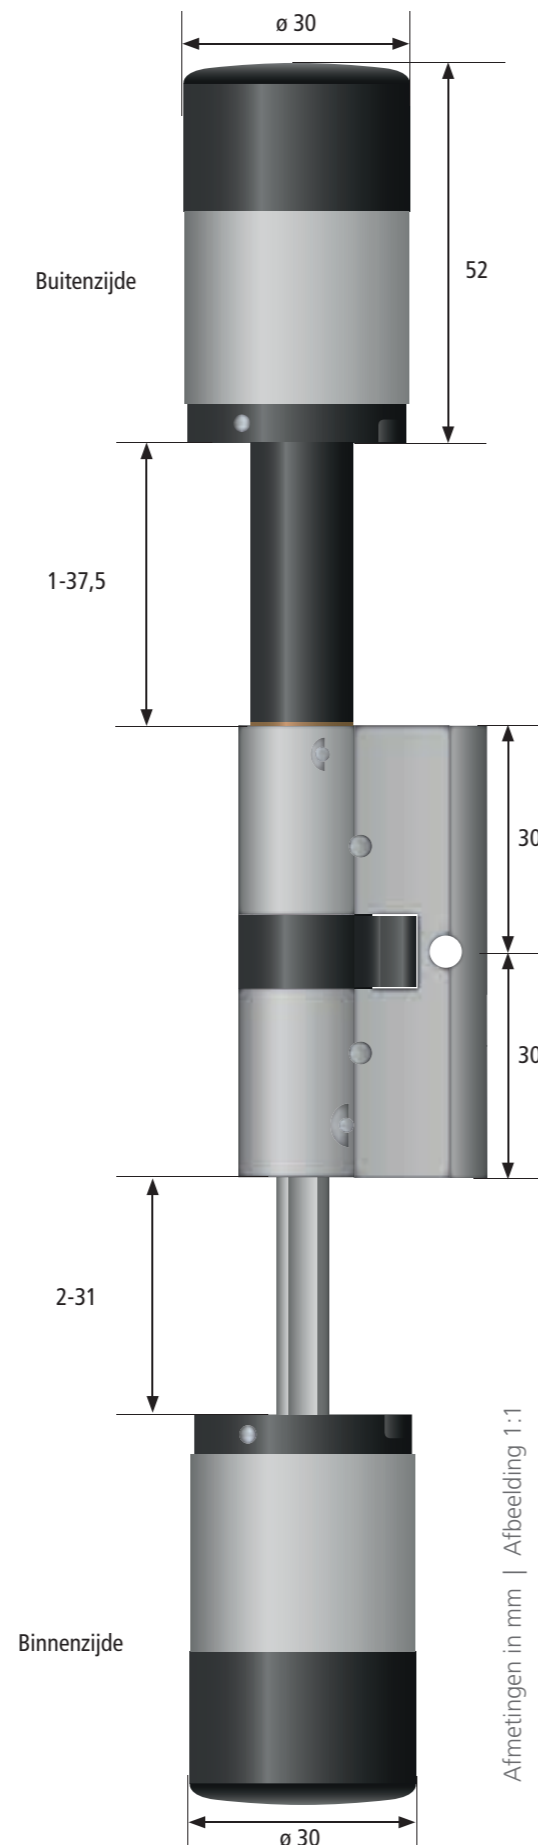

## Technische gegevens

<b>Constructie</b>	Montage in PC-gat (DIN 18252, EN 1303) <b>Toelating en certificatie:</b> • Conformiteit met alle toepasselijke EG-richtlijnen • Nationale regelgeving afzonderlijk controleren
<b>Voeding</b>	2 x CR123A lithiumbatterij (binnen-/buitenknop)
<b>Toegestane omgevingscondities</b>	-15°C tot +50°C / tot max. 95% rel. luchtvochtigheid (niet condenserend)
<b>Aantal mogelijke bedieningen per batterijset</b>	<b>PINCODE</b> tot 55.000 openingen <sup>1</sup> <b>FINGERPRINT</b> tot 55.000 openingen <sup>1</sup> <b>PASSIEVE TRANSPONDER</b> tot 65.000 openingen <sup>1</sup>
<b>Cilinderlengte min./max.</b>	Deurdikte 60 tot 127,5 mm: min. 30/30 mm, max. 67,5/60 mm (gemeten in het midden van de stulpschroef)
<b>Doornmaat</b>	• Naar binnen openende deur <sup>2</sup> (standaard-knop): 30 mm • Naar buiten openende deur <sup>2</sup> : 30 mm
<b>Actieve buitenknop</b>	• Leest passieve transponder • Bluetooth-ontvanger
<b>Actieve binnenknop</b>	• Leest passieve transponder • Bluetooth-zender
<b>Zendbereik</b>	Tot max. 4 m (AES codering)
<b>Veiligheidsklasse</b>	IP65
<b>Buitenas</b>	Kunststof, messing <sup>3</sup>
<b>Binnenas</b>	Verzinkte stalen zeskantas
<b>Koppelingsduur</b>	7 seconden
<b>Gegevensoverdracht cilinder</b>	Bluetooth 4.0 LE (AES-codering)
<b>Bijzonderheid</b>	Kan optioneel ook gebruikt worden als anti-paniek cilinder

<sup>1</sup> Zonder permanente opening <sup>2</sup> Geldt voor deurbladdiktes waarbij de profielcilinder niet uitsteekt. Voor andere deuren aanvragen a.u.b. <sup>3</sup> Optioneel toebehoren <sup>4</sup> Voor meer informatie: <https://www.burg.biz/international/p/electronic-door-locking-systems/secuentry-pro-7010-twin>

## Functies optioneel via secuENTRY 7083 software:

- Gebruikers- resp. groepenbeheer
- Tijds- en kalenderfunctie
- Toewijzing van rechten
- Historiefunctie
- Bezoekertransponderfunctie (Toegangsrechten en geldigheidsduur programmeerbaar)

## Leveringsomvang:

- Cilinder (zoals afgebeeld)
- Afstandsstukken
- Montagemateriaal (o. a. stulpschroef/inbussleutel)
- Afdekrozet
- Serienummer/fabriek-adm.-nr.
- QR-code voor het teachen van de producten
- 2 x CR123A lithiumbatterij
- Bedieningshandleiding



## Optioneel

- Met actieve transponder
- Met passieve transponder