



**BURG  
WÄCHTER**

# Door eGuard

DG8100



**Elektronska lina za vrata**


**sl** Navodilo za uporabo

**BURG-WÄCHTER KG**  
Altenhofer Weg 15  
58300 Wetter  
Germany

BA Door eGuard 07/2013


[www.burg-wächter.com](http://www.burg-wächter.com)

## Struktura

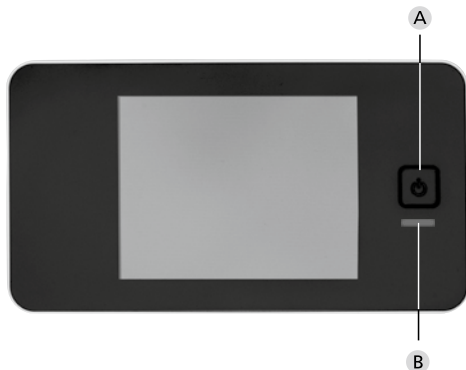

## Slike

- A Gumb ON/OFF
- B Rdeča LED

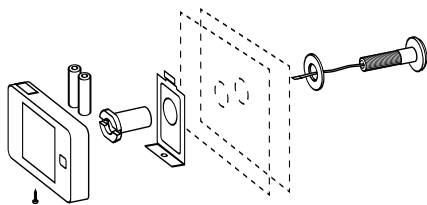

## Uvod

Spoštovane stranke, zahvaljujemo se Vam, ker ste pokazali zaupanje v izdelek Door eGuard, ki ga je izdelala družba BURG-WÄCHTER. Door eGuard je sistem s kamero in barvnim zaslonom na baterije. Naprava služi za zelo enostavno namestitev in uporabniku omogoča, da nadzira dogajanje pred vrati, ne da bi ga pri tem kdo opazil. Zahvaljujoč svoji razsežnosti nastavitve je nadzorni sistem uporaben za vsa vrata debeline od 38 do 110 mm. Leča kamere lahko pokrije odprtino v vratih do 22 mm. Zahvaljujoč leči z večjim zornim kotom lahko nadzirate tudi osebe, ki se skrivajo v bližini vrat.

**Pomembno: Pred montažo natančno preberite cela navodila za uporabo.**

Električni nadzorni sistem povečuje varnost in izboljšuje kakovost vašega življenja.  
Vaš BURG-WÄCHTER KG

## Pomembna navodila


- Aparat je namenjen izključno za uporabo zaprtih prostorih.
- V kolikor ga dalj časa ne uporabljate, vzemite prosim baterije ven.
- Baterijo odstranite vedno pred čiščenjem. Napravo čistite z vlažno krpo, saj se ne sme uporabljati nobena čistilna sredstva.
- V napravo ne sme prodreti nobena tekočina.
- Za dodatna vprašanja ali težave se prosim posvetujte s svojim prodajalcem.

## Tehnični podatki

Električni parametri	2AAA Micro 1,5V (npr. LR03)
Monitor	3,2" TFT
Senzor slike	CMOS
Zorni kot	105°
Debelina vrat	38 – 110 mm
Dimenzije	125 x 68 x 15 mm
Teža (brez baterij)	100 g

## Montaža

1. V višini oči izvrtajte v vrata odprtino premera 14 mm ali lečo vstavite v obstoječo odprtino, ki jo lahko tudi razširite).
2. Na navoj kamere namestite podložek in od zunaj napeljite navoj v vratih. Pri tem pazite, da ne poškodujete kabla in da bo oznaka na kameri obrnjena navzgor.



3. Pritrdite ploščo na notranji strani vrat, najprej povlecite skozi odprtino na prislonski plošči kabel. Nato kabel povlecite skozi ohišje, ki ga privijte s pomočjo pritrtilnega ključa na navoj kamere.

4. Kabel povežite s konektorjem na zadnji strani monitorja. Monitor namestite na nosilno ploščo in jo od spodaj trdno privijte s pomočjo vijaka.



## Uvedba v pogon in zamenjava baterij

Ko se prižge LED dioda pod gumbom za vklop, prikaže nizko napetost baterije. Baterijo zamenjajte z novo.

1. Pokrov prostora za baterije premaknite na stran.
2. Vstavite 2 mikrobateriji in pazite na njihovo polarnost.
3. Pokrov baterije ponovno zaprite.



## Način uporabe

Pritisnite na gumb za vklop, slika se bo takoj pojavila na zaslonu za 10 sekund. Nato se naprava ponovno samodejno izklopi.

## Odstranjevanje naprave

### Spoštovane stranke,

pomagajte nam prosim zniževati količine odpadkov. V kolikor imate namen odstraniti napravo ne pozabite, da je sestavljena iz dragocenih materialov, ki jih je mogoče uporabiti ponovno v reciklaži. Ne mečite naprave med običajne gospodinjne odpadke, pač pa se posvetujte na ustreznih mestih ali na odlagališču električnih odpadkov.

### Simbol posode za odpadke pomeni:



Baterije so prazne – ne mečite jih med domače odpadke. Baterije/akumulatore prosim oddajte v trgovino ali v surovino. Oddate brezplačno, saj je to določeno z zakonom.

Napake v tisku in tipografiji ter tehnične spremembe pridržane.