



secu **ENTRY** *pro*

Cylindres électroniques  
Extendeur transpondeur secuENTRY pro 7074

en Download: www.burg.biz  
fr Download: www.burg.biz  
nl Download: www.burg.biz  
it Download: www.burg.biz  
es Descarga: www.burg.biz  
pt Download: www.burg.biz

se Download: www.burg.biz  
no Download: www.burg.biz  
dk Download: www.burg.biz  
fi Ladattava tiedosto: www.burg.biz  
el λήψη: www.burg.biz  
tr İndir: www.burg.biz

ro Descărcare: www.burg.biz  
pl Pobieranie pliku: www.burg.biz  
cz Stáhnout: www.burg.biz  
hu Letölthető: www.burg.biz  
sl Download: www.burg.biz  
sk Download: www.burg.biz

hr Download: www.burg.biz  
ru загрузка: www.burg.biz  
bg Download (зареди): www.burg.biz  
et Download: www.burg.biz  
BW\_sE\_TransponderExtender\_BA\_sE\_020100,  
2018-08-10 kfs



## Notice d'utilisation

Cher client,  
merci d'avoir choisi le système de fermeture électronique secuENTRY de BURG-WÄCHTER.

L'extendeur transpondeur secuENTRY vous permet d'ouvrir aisément les serrures secuENTRY avec un transpondeur. Il peut aussi être utilisé pour l'ouverture d'une serrure jusqu'à 4 m de distance (en fonction des conditions physiques ambiantes).

Remarque : en cas de perte ou d'endommagement du code QR, la mise à jour du firmware de l'extendeur transpondeur n'est plus possible. On peut aussi p. ex. scanner le code QR en fichier électronique ou le sauvegarder en tant que photo sur un support de données protégé.

Les extendeurs transpondeurs secuENTRY peuvent être utilisés à partir des versions suivantes :

- secuENTRY et secuENTRY pro à partir de la version de logiciel 1.7
- secuENTRY easy / secuENTRY pro 7100 et secuENTRY easy plus à partir de la version de logiciel 1.3
- relais secuENTRY pro 7071 à partir de la version de logiciel 1.4

### Processus de connexion

Pour pouvoir utiliser l'extendeur transpondeur secuENTRY, un transpondeur doit être connecté avec le logiciel secuENTRY ou par l'intermédiaire d'un clavier sur le cylindre profilé.

- Amener l'extendeur transpondeur à proximité du cylindre profilé et tenir le transpondeur connecté sur l'extendeur jusqu'à l'émission d'un signal sonore. Veillez à positionner le transpondeur sur l'étiquette BURG-WÄCHTER.



Fig. 1 : zone de lecture de l'extendeur transpondeur

- Peu de temps après, un signal sonore est émis et le cylindre profilé s'ouvre. L'extendeur transpondeur est maintenant connecté au cylindre profilé.
- Veuillez répéter ce processus en cas d'échec de la connexion.

### Utilisation

- Tenir le transpondeur avec l'autorisation d'ouverture sur l'extendeur directement sur l'étiquette BURG-WÄCHTER jusqu'à l'émission d'un bref signal sonore.
- Peu de temps après, plusieurs signaux sonores sont émis pour vous informer sur l'autorisation d'ouverture ou l'état des piles du cylindre profilé et de l'extendeur.

### Signaux sonores

Le transpondeur a été détecté	1 bip
Ouverture effectuée avec succès	1 bip
Ouverture permanente terminée	2 bips
Valence non atteinte	3 bips
Ouverture permanente	4 bips
Remplacer la pile	5 bips
Pas d'autorisation d'ouverture	8 bips
Unité introuvable	Émission continue de bip

### Montage

- Dévisser les quatre vis du boîtier sur la face inférieure de l'extendeur et ouvrir le couvercle du boîtier.

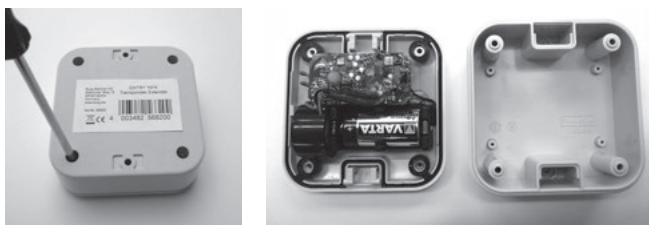


Fig. 2 : ouverture de l'extendeur transpondeur

- Positionner la partie inférieure du boîtier sur le mur à l'endroit désiré. L'extendeur peut être positionné en fonction des conditions ambiantes dans un rayon de 4 m max. de la serrure.

**Important :** Avant le montage, vérifiez que le cylindre profilé réagit correctement à l'extendeur transpondeur lorsque ce dernier est positionné à l'endroit désiré !

ATTENTION : vérifiez l'orientation, les deux trous de perçage doivent être en haut et en bas !

- Marquer les deux trous de perçage sur le mur et percer.




Fig. 3 : marquer la position de perçage

- Fermer le boîtier avec les vis.  
ATTENTION : vérifiez que le joint du boîtier est dans la rainure et en bon état.

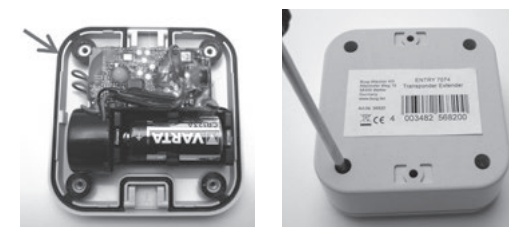


Fig. 4 : fermeture de l'extendeur transpondeur

- Ouvrir les clips sur la face avant de l'extendeur transpondeur et fixer l'extendeur au mur avec des chevilles et des vis.



Fig. 5 : serrage des vis de l'extendeur transpondeur



- Pour terminer, refermer les clips de l'extendeur transpondeur.



Fig. 6 : extendeur transpondeur monté

### Remplacement de la pile

- Ouvrir les clips et démonter l'extendeur transpondeur du mur.



Fig. 7 : démontage de l'extendeur transpondeur

- Dévisser les quatre vis du boîtier de l'extendeur et ouvrir le couvercle du boîtier.

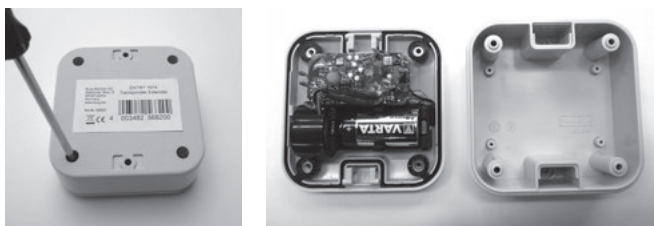


Fig. 8 : ouverture de l'extendeur transpondeur

- Remplacer la pile.

- Fermer le boîtier avec les quatre vis.
- ATTENTION : vérifiez que le joint du boîtier est dans la rainure et en bon état !



Fig. 9 : fermeture de l'extendeur transpondeur

- Remonter le boîtier sur le mur, fermer les clips.



Fig. 10 : monter l'extendeur transpondeur

### Garantie

Pour être en mesure de vous fournir un produit de qualité élevée et irréprochable et vous assister au mieux en cas de réparation ou de problème technique, vous devez ramener à votre revendeur des appareils défectueux ou défectueux avec la preuve d'achat originale.

Pour tout renvoi motivé par votre droit de rétractation, tous les éléments des appareils doivent être en configuration d'usine. La garantie n'est plus valable si ces conditions ne sont pas respectées.

### Élimination de l'appareil

Cher client, veuillez contribuer à supprimer les déchets. Si vous envisagez un jour d'éliminer cet appareil, n'oubliez pas que ses nombreuses pièces à base de matériaux de valeur sont recyclables.



Nous rappelons que les équipements électriques et électroniques, ainsi que les piles, ne doivent pas être collectés avec les ordures ménagères, mais séparément. Veuillez vous renseigner auprès du service compétent de votre ville / commune sur les points de collecte des batteries, piles et déchets électroniques.



Pour des questions concernant la déclaration de conformité CE, veuillez vous adresser à [info@burg.biz](mailto:info@burg.biz).

Sous réserve d'erreurs d'impression et de composition ainsi que de modifications techniques.