




**BURG  
WÄCHTER**

# KEY SAFE



**bg** Упътване за употреба

**et** Kasutamine

**BURG-WÄCHTER KG**  
Altenhofer Weg 15  
58300 Wetter  
Germany

BA Key Safe dp 05/2014

[www.burg-wächter.com](http://www.burg-wächter.com)

## bg Key Safe – Сейф за ключове

Уважаеми клиенти,

Благодарим Ви, че избрахте продукта KEY SAFE на марката BURG-WÄCHTER. Касата KEY SAFE е предназначена за съхраняване на всякакви видове ключове и други ценни предмети.

**Важно: Преди да започнете монтажа или смяна на кода, моля прочетете цялото ръководство за употреба.**

Пожелаваме Ви да се чувствате сигурни с касата KEY SAFE.


Ваш BURG-WÄCHTER KG

### Отваряне

Задайте предварително настроената комбинация на 4 цифрената ключалка, хванете външния капак и издърпайте горната част на касата KEY SAFE към себе си.

### Промяна на числения код

1. Отворете KEY SAFE като зададете кода за отваряне (фабрично настроен на "0 - 0 - 0 - 0") и издърпайте горната част към себе си.

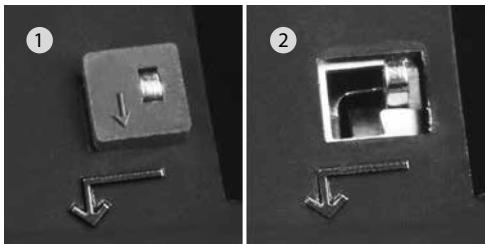

2. Свалете малка черна пластмасова капачка, която се намира директно под сребърен щифт в горната част (фиг. 1).
3. Плъзнете щифта за нулиране наляво и надолу, както е показано със стрелката (фиг. 2).
4. Задайте новия код за отваряне. Уверете се, че отделните числа са правилно на местата си за сигурно затваряне.

**Ако загубите кода за отваряне, отварянето на касата KEY SAFE вече не е възможно!**

5. Плъзнете щифта за нулиране обратно на мястото му.

6. Сложете черната пластмасова капачка върху сребърния щифт.

7. Затворете горната част и проверете функционалността.

### Затваряне

След затваряне на горната част трябва да разбъркате цифрите на ключалката.

### Указания за монтаж

Внимание: Имайте в предвид, че в зависимост от основата, здравината на закрепване може да се увеличи с използване на специални винтове и дюбели.

Укрепете касата KEY SAFE на стената така, че пантата да сочи надолу.

Използвайте дупките в основната плоча за маркиране на мястото за пробиване.

Ако монтирате чрез дюбели, пробийте отвори в стената с бормашина със свредло Ø 8 mm и вкарайте в тях дюбелите. С помощта на винтове закрепете KEY SAFE на стената.

Монтирайте касата KEY SAFE, ако е възможно на по-незабележим място, с много светлина за добра видимост на цифрите.

Производителят препоръчва смяна на цифровия код веднъж седмично.

Запазено право за грешки и промени.

## et Key Safe – Kasutamine

Lugupeetud kliendid,

täname, et valisite BURG-WÄCHTERI toote KEY SAFE! KEY SAFE võimaldab mis tahes tüüpi võtmete või muude väärisesemete hoidmist.

**Tähelepanu! Enne paigaldamist või koodi muutmist lugege palun läbi kogu kasutusjuhend.**

Soovime, et tunneksite end tootega KEY SAFE turvaliselt!


Teie firma BURG-WÄCHTER KG

### Avamine

Valige nelja numbriketta abil eelnevalt määratud kombinatsioon ja tõmmake toote KEY SAFE ülemist osa enda poole.

### Numbrikombinatsiooni määramine

1. Avage KEY SAFE kehtiva koodi sisestamisega (tehases on selleks määratud 0 - 0 - 0 - 0) ja tõmmake ülemist osa enda poole.

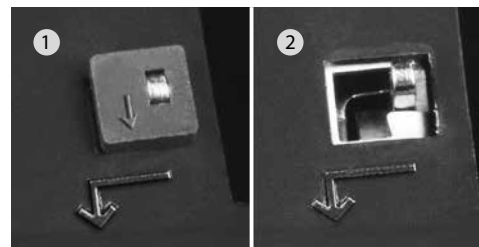

2. Eemaldage ülemises osas otse hõbedase tihvti all asuv väike must plastmasskaas (joonis 1).
3. Lükake nullimistihvt vasakule alla, nagu on näidatud noolega (joonis 2).
4. Seadke numbriketaste abil uus avamiskood. Veenduge, et numbrid asuvad keskel ja on õiges asendis.

**Kui te kaotate koodi, ei ole KEY SAFE'i avamine enam võimalik!**

5. Viige nullimistihvt tagasi algasendisse.

6. Asetage must plastmasskate tagasi hõbedase tihvti juurde.

7. Sulgege ülemine osa ja kontrollige toote toimimist.

### Sulgemine

Ülemise osa sulgemiseks tuleb numbrikettad keerata teise asendisse.

### Paigaldamine

Tähelepanu! Ärge unustage, et kinnituse tugevuse tagavad ka konkreetsele pinnale sobivad kruvid ja tüüblid.

Toode KEY SAFE kinnitatakse seinale nii, et hing on suunatud allapoole.

Kasutage alusplaadis olevaid auke puurimisšabloon märgistamiseks. Puurige märgistatud augud 8 mm puuriga ja paigaldage tüüblid seinale. Kinnitage toode KEY SAFE kruvidega seinale külge.

KEY SAFE tuleb paigaldada võimalikult vähemärgatavasse kohta, kus on piisavalt valge numbritu vastamiseks.

Tootja soovib muuta koodi kord nädalas.

Võib esineda vigu ja muudatusi.