

# **Tresore Juwel**


## Bedienungsanleitung

Höchste Sicherheit durch das Zahlenkombinationsschloß mit 1.440.000 Einstellmöglichkeiten

BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany

www.burg-waechter.de

#### 1. Öffnen des Tresors

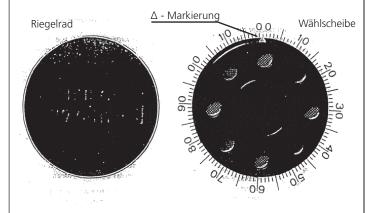

Alle Tresore mit Zahlenkombination sind bei der Auslieferung auf die Zahlen 20 - 40 - 60 eingestellt.

a) Betätigen der Wählscheibe



Wählscheibe nach links drehen, bis die  $\Delta$  - Markierung dreimal unter der ersten Zahl (20) durchgegangen ist. Dann langsam weiter drehen, bis sie zum vierten Mal genau unter der Zahl 20 steht.



Wählscheibe nach rechts drehen, bis die  $\Delta$  - Markierung zweimal unter der zweiten Zahl (40) durchgegangen ist. Dann langsam weiter drehen, bis sie zum dritten Malgenau unter der Zahl 40 steht.



Wählscheibe nach links drehen, bis die  $\Delta$  - Markierung einmal unter der dritten Zahl (60) durchgegangen ist. Dann langsam weiterdrehen, bis sie zum zweiten Mal genau unter der Zahl 60 steht.

b) Öffnen der Tür




Nachdem die Kombinationszahl, wie in Abs. 1a beschrieben, eingestellt ist, die Wählscheibe langsam nach rechts drehen, bis das Riegelrad herausspringt. Riegelrad ganz nach rechts drehen und die Tresortür aufziehen.

#### 2. Verschließen des Zahlenschlosses

Tresortür schließen und Riegelrad ganz nach links drehen. Riegelrad hineindrücken und die Wählscheibe mindestens viermal nach links drehen.

### 3. Änderung der Kombinationszahl

a) Das Zahlenschloß bei geöffneter Tür verschließen (siehe Abs. 2). Die bisherige Zahlenkombination, wie unter Abs. 1a beschrieben, einstellen.



b) Den hakenförmigen Schlüssel mit seinem spitzen, abgesetzten Ende in die an der Rückseite der Tresortür befindliche Bohrung ganz einführen und dann von Pos. 1 auf Pos. 2 drehen.

Juwel


Läßt sich der Schlüssel nicht ganz einführen, so kann er auch nicht gedreht werden. Die Kombinationszahl ist dann falsch eingestellt. Die Einstellung muß wiederholt werden.

c) Eine neu gewählte Kombination (z.B. 12 - 18 - 36), wie unter Abs. 1a beschrieben, einstellen. Schlüssel wieder von Pos. 2 auf Pos. 3 drehen und abziehen. Die Differenz zwischen den neuen Zahlen soll mindestens 3 Ziffern betragen. Die dritte Zahl darf nicht im roten Feld liegen.

Wichtig! Neue Kombinationszahl aufschreiben. Öffnungsvorgang mit der neuen Zahl *erst bei geöffneter Tür* prüfen.

Sollte bei der Neueinstellung ein Fehler unterlaufen sein, läßt sich das Schloß nicht öffnen. Dann muß die Kombination wieder gelöscht und neu eingestellt werden (siehe Abs. 4).

#### 4. Löschen der Kombination bei Fehleinstellung




Den Hakenschlüssel mit dem stumpfen Ende in das Loch der Rückseite der Tür einführen und *leicht* eindrücken.

Die Wählscheibe so lange nach links drehen, bis der Schlüssel in das Loch der ersten Sperrscheibe einrastet und sich etwas tiefer einführen läßt.

Die Wählscheibe dann nach rechts drehen, bis der Schlüssel in das Loch der zweiten Sperrscheibe einrastet und wiederum etwas tiefer eingeführt werden kann.

Nun die Scheibe nach links drehen, bis der Schlüssel in das Loch der dritten Sperrscheibe einrastet und noch tiefer eingeführt werden kann.



Jetzt den Schlüssel herausziehen und ihn mit dem spitzen abgesetzten Ende wieder ganz hineinstecken und von Pos. 1auf Pos. 2 drehen.

Nun kann eine neue Kombination, wie unter Abs. 3c beschrieben, eingestellt werden.